


# ABRAFONDO /18

ABRIEBFESTSCHLAUCH MIT 4 GETRENNTEN TEXTILEILAGEN

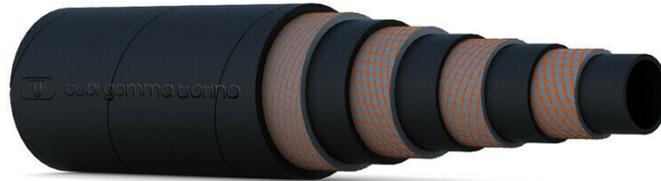

## ANWENDUNG

Mörtelschlauch

## INNENSEELE

Schwarz, glatt, antistatisch, **NR/SBR**-Mischung

## EINLAGEN

Vier hochreißfeste synthetische Cordgewebe-Einlagen

## DECKE

Schwarz, stoffgemustert, antistatisch, **SBR/NR/PVC**-Mischung, abrieb- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +70°C

## NORMEN

DIN 53516 70 ± 5mm<sup>3</sup>

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
60	2 3/8	80	3 5/32	2.72	18	270	54	810	40
65	2 9/16	85	3 3/8	2.80	18	270	54	810	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

TGT ABRAFONDO D W.P. 18 BAR ITALY