


# AERGEN 20 L/L Y

PREßLUFTSCHLAUCH

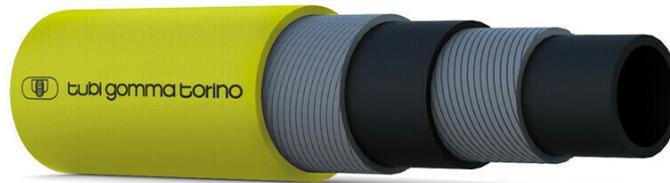

## ANWENDUNG

Kompressorschlauch, auch zum Durchleiten von nicht aggressiven Medien geeignet

## INNENSEELE

Gelb, glatt, **SBR**-Qualität

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

## DECKE

Schwarz, **SBR/EPDM**-Mischung, abrieb- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
13	1/2	23	29/32	0.40	20	300	60	900	105	MAX 50
16	5/8	26	1 5/16	0.48	20	300	60	900	130	MAX 50
19	3/4	30	1 3/16	0.62	20	300	60	900	150	MAX 50
25	1	37	1 29/64	0.86	20	300	60	900	200	MAX 50

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENZEICHNUNG

TGT AERGEN W.P. 20 BAR D ITALY