


ASPICIPS PLUS

SAUGSCHLAUCH ABRIEBFEST

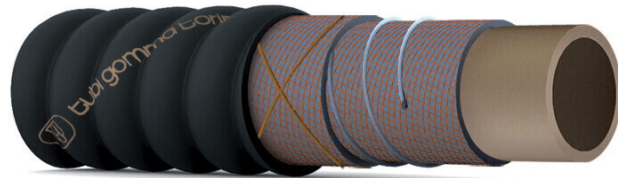

ANWENDUNG

Absaugen von Steinen, Schutt und Scheuerpulver für die industrielle Reinigung, sehr leicht und flexibel

INNENSEELE

Beige, glatt, **NR**-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale und 2 vorstehende antistatischen Kupferlitzen

DECKE

Schwarz, stoffgemustert, gewellt, antistatisch, **SBR/NR**-Mischung, abrieb- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +70°C



Auf Wunsch mit glatten Muffen und 2 vorstehenden antistatischen Kupferlitzen

ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	bar	m
51	2	1.17	70	0.9	ON DEMAND
63.5	2 1/2	1.49	75	0.9	ON DEMAND
76	3	1.79	88	0.9	ON DEMAND
102	4	2.64	100	0.9	ON DEMAND
127	5	3.10	150	0.9	ON DEMAND
152	6	3.92	220	0.9	ON DEMAND
203	8	5.77	260	0.9	ON DEMAND
254	10	9.67	350	0.9	ON DEMAND

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

