CALORFIGTHER SW 300

FEUERWASSERSCHLAUCH-ABS ZERTIFIKAT

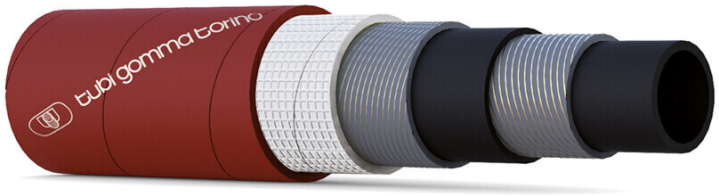

ANWENDUNG
Druckwasserschlauch für feuerlöschanlangen auf Ölbohr-Plattformen

INNENSEELE
Sschwarz, glatt, **CR**-Qualität

EINLAGEN
Hochreißfestes Edelstahlgewebe

DECKE
Fiberglas Gewebe, aufvulkanisiert mit der **CR** Decke, rot. Beständing gegen Feuer, seewasser, Witterungseinflüsse und abriebfest

BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +100°C

NORMEN
EN 15540:1999 (800°C X 30') / PDA ABS Nr. 16-GE1577500-PDA

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
51	2	80	3 5/32	4.90	20	300	100	1500	420	60
76	3	108	4 15/64	7.50	20	300	100	1500	535	60
102	4	134	5 9/32	11.00	20	300	100	1500	640	60
127	5	160	6 19/64	13.40	20	300	100	1500	1100	60
152	6	185	7 9/32	15.70	20	300	100	1500	1210	60

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Telefon: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Alle Rechte vorbehalten. Die Texte und Bilder sind Eigentum von Tubi Gomma Torino S.p.A. Die teilweise oder teilweise Reproduktion des Katalogs ist verboten. Bei der ständigen Suche nach technischen und funktionalen Verbesserungen behält sich Tubi Gomma Torino S.p.A das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen, die ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden können.