PETROBUNKER SW /20 - 4 tons

DRUCKSCHLAUCH FÜR BUNKERSCHIFFE

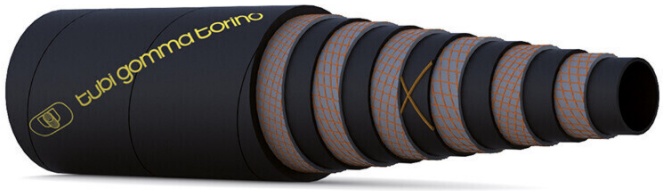

ANWENDUNG

Druckschlauch, zur Förderung von Rohölen und Krafstoffen mit Aromatenanteil bis 50%, von der Ölbohr-Plattform zum Schiff

INNENSEELE

Schwarz, glatt, **NBR**-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit 2 antistatischen Kupferlitzen zur Erdung

DECKE

Schwarz, stoffgemustert, **CR**-Qualität, oel-, fett-, salzwasser- und ozonbeständig, flammwidrig

BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
102	4	122	4 51/64	4.77	20	300	80	1200	60
127	5	153	6 5/32	7.40	20	300	80	1200	60
152	6	178	7	8.98	20	300	80	1200	60
203	8	227	8 15/16	10.70	20	300	60	900	40
254	10	285	11 7/32	16.93	20	300	60	900	20
302	12	337	13 17/64	22.34	20	300	60	900	12

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Telefon: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Alle Rechte vorbehalten. Die Texte und Bilder sind Eigentum von Tubi Gomma Torino S.p.A. Die teilweise oder teilweise Reproduktion des Katalogs ist verboten. Bei der ständigen Suche nach technischen und funktionalen Verbesserungen behält sich Tubi Gomma Torino S.p.A das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen, die ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden können.