


ABRAMUD HW /20

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES BOUES DE FORAGE

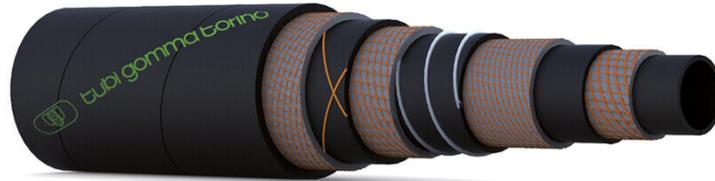

APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement pour implantations et plateformes de forage, pour boues mélangées à de l'huile et du pétrole brut

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en **NBR/PVC**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques et 2 fils en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse, grain toile, résistant à l'huile, graisse, eau de mer, ozone, basse inflammabilité

TEMPERATURE

-40°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
76	3	96	3 25/32	3.75	20	300	80	1200	350	0.9	60
102	4	123	4 27/32	5.20	20	300	80	1200	480	0.9	60
127	5	150	5 29/32	6.70	20	300	80	1200	850	0.9	60
152	6	180	7 15/16	7.62	20	300	80	1200	1000	0.9	60
203	8	237	9 21/64	20.37	20	300	60	900	1420	0.5	40
254	10	290	11 27/64	25.50	20	300	60	900	1780	0.5	20

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

