AGRABREW SD /10

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DE BIERE

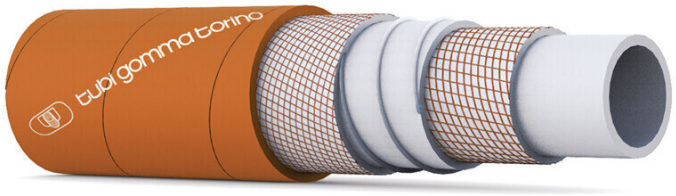

APPLICATION
Tuyau aspiration et refoulement de bière, alcool (jusqu'à 96°), boissons gazeuses

TUBE INTERIEUR
Blanc, lisse en caouthchouc **BIIR** (Butyl), inodore et sans saveur

ARMATURE
Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

REVETEMENT EXTERIEUR
EPDM orange, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE
-40 °C +120°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

NORMES
FDA titre 21 et article177.2666 (e) pour aliments aqueux, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		0D		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	32	1 1/4	0.78	10	150	30	450	80	0.9	40
25	1	38	1 1/2	0.92	10	150	30	450	115	0.9	40
32	1 1/4	45	1 25/32	1.19	10	150	30	450	145	0.9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.48	10	150	30	450	180	0.9	40
51	2	64	2 17/32	1.87	10	150	30	450	245	0.9	40
63.5	2 1/2	80	3 5/32	2.68	10	150	30	450	340	0.9	40
65	2 9/16	82	3 15/64	2.85	10	150	30	450	350	0.9	40
76	3	92	3 5/8	3.23	10	150	30	450	410	0.9	40
102	4	120	4 23/32	4.70	10	150	30	450	580	0.9	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Téléphone: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tous droits réservés. Les textes et images sont la propriété de Tubi Gomma Torino S.p.A. La reproduction, même partielle, du catalogue est interdite. Dans la recherche continue d'améliorations techniques et fonctionnelles, Tubi Gomma Torino S.p.A se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits, qui peuvent être apportées sans préavis.