AQUARIG SW /16

TUYAU REFOULEMENT D'EAU POTABLE

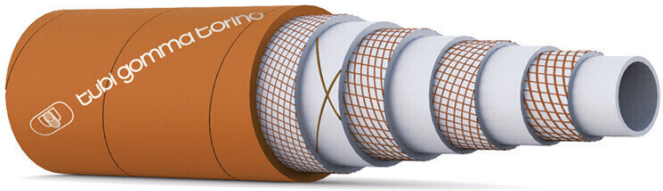

APPLICATION
Tuyau pour refoulement d'eau potable sur les plate-formes de forage

TUBE INTERIEUR
Blanc, lisse, en **BIIR**, de qualité alimentaire inodore et sans saveur, fabrique sur mandrins en inox

ARMATURE
Nappes synthétiques très résistantes avec 2 fils en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR
EPDM orange, lisse, grain toile, résistant a l'eau de mer et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE
-40°C +120°C

NORMES
FDA titre 21 et article177.2666 (e) pour aliments aqueux, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
51	2	67	2 41/64	1.95	16	240	48	720	40
76	3	95	3 47/64	3.20	16	240	48	720	40
102	4	122	4 51/64	4.04	16	240	48	720	40
152	6	174	6 27/32	7.20	16	240	48	720	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Téléphone: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tous droits réservés. Les textes et images sont la propriété de Tubi Gomma Torino S.p.A. La reproduction, même partielle, du catalogue est interdite. Dans la recherche continue d'améliorations techniques et fonctionnelles, Tubi Gomma Torino S.p.A se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits, qui peuvent être apportées sans préavis.