


# CALORFIGHTER SW 300

TUYAU REFOULEMENT D'EAU POUR SYSTEMES ANTIFEU POUR ARROSAGE INTENSIF- CERTIFIÉ ABS

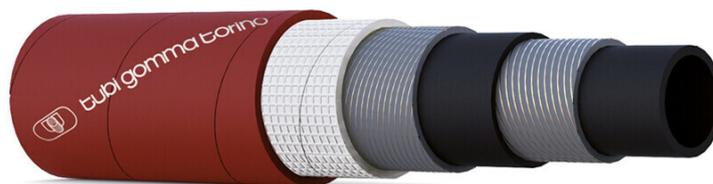

## APPLICATION

Tuyau refoulement d'eau pour dispositif de suppression des incendies sur les plateformes de forage

## TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, en CR

## ARMATURE

Nappes en acier très résistantes

## REVETEMENT EXTERIEUR

Fibres de verre vulcanisées avec une couche extérieure de caoutchouc CR rouge. Résistant au feu, à l'eau de mer, à l'abrasion et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-40°C +100°C

## NORMES

EN 15540:1999 (800°C X 30') / PDA ABS Nr. 16-GE1577500-PDA

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
51	2	80	3 5/32	4.90	20	300	100	1500	420	60
76	3	108	4 15/64	7.50	20	300	100	1500	535	60
102	4	134	5 9/32	11.00	20	300	100	1500	640	60
127	5	160	6 19/64	13.40	20	300	100	1500	1100	60
152	6	185	7 9/32	15.70	20	300	100	1500	1210	60

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

