


# MARINESAN SD /10 EN ISO 8099

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU POUR LES TOILETTES DES BATEAUX DE PLAISANCE

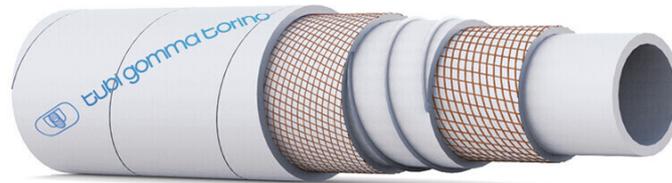

## APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement, pour les équipements sanitaires installés au bord des bateaux de plaisance. Le tuyau ne laisse pas passer aucune odeur

## TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caoutchouc **BIIR** (Butyl), inodore et sans saveur

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

## REVETEMENT EXTERIEUR

**EPDM** blanc, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-40 °C+120°C

## NORMES

EN ISO 8099

| ID |         | OD |         | WEIGHT | WP  |     | BP  |     | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH |
|----|---------|----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|-------------|
| mm | inch    | mm | inch    | kg/m   | bar | psi | bar | psi | mm             | bar    | m           |
| 19 | 3/4     | 29 | 1 9/64  | 0.72   | 10  | 150 | 30  | 450 | 80             | 0.9    | 40          |
| 25 | 1       | 35 | 1 3/8   | 0.87   | 10  | 150 | 30  | 450 | 115            | 0.9    | 40          |
| 38 | 1 1/2   | 48 | 1 57/64 | 1.80   | 10  | 150 | 30  | 450 | 180            | 0.9    | 40          |
| 40 | 1 37/64 | 50 | 1 31/32 | 2.00   | 10  | 150 | 30  | 450 | 180            | 0.9    | 40          |
| 45 | 1 25/32 | 55 | 2 11/64 | 2.25   | 10  | 150 | 30  | 450 | 200            | 0.9    | 40          |

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

