PETROCORD /10

TUYAU REFOULEMENT DES HUILES MINERALES ET CARBURANTS

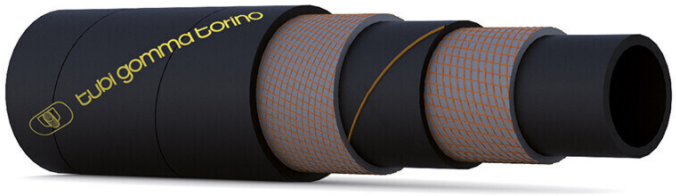

APPLICATION
Tuyau refoulement des carburants et dérivés du pétrole avec une teneur de produits aromatiques jusqu'à 50%

TUBE INTERIEUR
Noir, lisse en caoutchouc **NBR**

ARMATURE
Nappes synthétiques très résistant avec 1 fil en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR
SBR/NBR/PVC noir, lisse, grain toile, résistant à l'huile, aux carburants, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE
-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4	29	1 9/64	0.55	10	150	30	450	40/61
25	1	35	1 3/8	0.70	10	150	30	450	40/61
28	1 7/64	38	1 1/2	0.76	10	150	30	450	40/61
30	1 3/16	40	1 37/64	0.80	10	150	30	450	40/61
32	1 1/4	42	1 21/32	0.85	10	150	30	450	40/61
35	1 3/8	45	1 25/32	0.92	10	150	30	450	40/61
38	1 1/2	48	1 57/64	0.96	10	150	30	450	40/61
40	1 37/64	51	2	1.05	10	150	30	450	40/61
42	1 21/32	53	2 15/16	1.15	10	150	30	450	40/61
45	1 25/32	56	2 13/64	1.20	10	150	30	450	40/61
51	2	62	2 7/16	1.35	10	150	30	450	40/61
60	2 23/64	72	2 53/64	1.70	10	150	30	450	40/61
63.5	2 1/2	75	2 61/64	1.80	10	150	30	450	40/61
76	3	91	3 37/64	2.56	10	150	30	450	40/61
102	4	118	4 41/64	3.60	10	150	30	450	40/61

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Téléphone: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tous droits réservés. Les textes et images sont la propriété de Tubi Gomma Torino S.p.A. La reproduction, même partielle, du catalogue est interdite. Dans la recherche continue d'améliorations techniques et fonctionnelles, Tubi Gomma Torino S.p.A se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits, qui peuvent être apportées sans préavis.