PETROCORD D/16 EN 1761 Type D

TUYAU REFOULEMENT DES HUILES MINERALES ET CARBURANTS - EN 1761 Type D

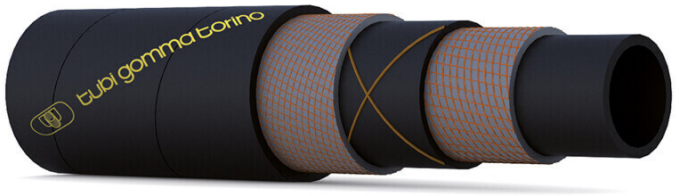

APPLICATION
Tuyau refoulement des carburants et dérivés du pétrole avec une teneur de produits aromatiques jusqu'à 50%

TUBE INTERIEUR
Noir, lisse, antistatique en caoutchouc **NBR**1

ARMATURE
Nappes synthétiques très résistant avec 2 fils en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR
CR noir, lisse, antistatique, grain toile, résistant au feu, aux produits chimiques, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE
-30°C +80°C

NORMES
EN 1761 TYPE D / TRbF

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
19	3/4	31	1 7/32	0.62	16	240	48	720	125	40
25	1	37	1 29/64	0.73	16	240	48	720	150	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	0.94	16	240	48	720	175	40/61
38	1 1/2	51	2	1.19	16	240	48	720	225	40/61
51	2	67	2 41/64	2.00	16	240	48	720	275	40/61
63.5	2 1/2	79	3 7/64	2.24	16	240	48	720	300	40/61
76	3	92	3 5/8	2.73	16	240	48	720	350	40/61
102	4	118	4 41/64	3.70	16	240	48	720	450	40/61
127	5	145	5 45/64	4.82	16	240	48	720	635	40/61
152	6	172	6 49/64	6.13	16	240	48	720	750	40/61

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Téléphone: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tous droits réservés. Les textes et images sont la propriété de Tubi Gomma Torino S.p.A. La reproduction, même partielle, du catalogue est interdite. Dans la recherche continue d'améliorations techniques et fonctionnelles, Tubi Gomma Torino S.p.A se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits, qui peuvent être apportées sans préavis.