


# PETROCRAFT D/20 EN1825 TYPE B

TUYAU REFOULEMENT DES AVIONS A TERRE - EN 1825 TYPE B

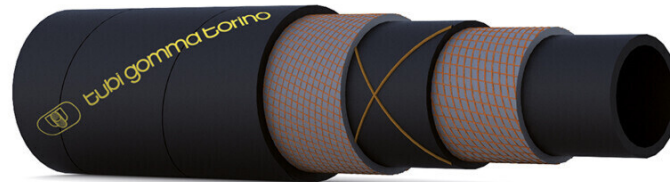

## APPLICATION

Tuyau refoulement des avions à terre, pour carburant avec une teneur de produits aromatiques jusqu'à 50%

## TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, antistatique en caoutchouc **NBR1**

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant avec 2 fils en cuivre de masse

## REVETEMENT EXTERIEUR

**CR** noir, lisse, antistatique ( $R < 10^6$  Ohm/m), grain toile, résistant au feu, aux produits chimiques, à l'ozone et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-30°C +70°C

## NORMES

EN 1825 TYPE B / TRbF

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
19	3/4	29	1 9/64	0.52	20	300	80	1200	113	40
25	1	38	1 1/2	0.84	20	300	80	1200	150	40/61
32	1 1/4	45	1 25/32	1.00	20	300	80	1200	200	40/61
38	1 1/2	51	2	1.16	20	300	80	1200	230	40/61
51	2	65	2 9/16	1.70	20	300	80	1200	305	40/61
63.5	2 1/2	79	3 7/64	2.06	20	300	80	1200	390	40/61
76	3	92	3 5/8	2.56	20	300	80	1200	460	40/61
102	4	120	4 23/32	3.73	20	300	80	1200	610	40/61

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

