


# PETROSPIR HW /27 - 9 tons

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS DE PETROLE

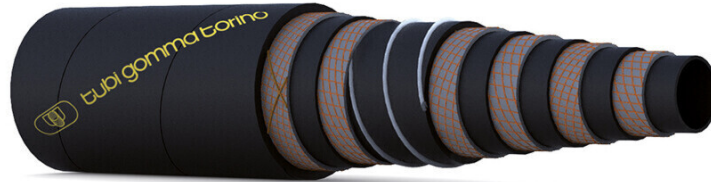

## APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement du pétrole brut et carburants, avec un contenu des aromatiques jusqu'à 50%, sur les plate-formes de forage

## TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en **NBR**

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques et 2 fils en cuivre de masse

## REVETEMENT EXTERIEUR

**CR** noir, lisse grain toile, résistant à l'huile, à la graisse, à l'eau de mer, à l'ozone, basse inflammabilité

## TEMPERATURE

-30°C +100°C

| ID  |      | OD  |         | WEIGHT | WP  |     | BP  |      | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH |
|-----|------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|------|----------------|--------|-------------|
| mm  | inch | mm  | inch    | kg/m   | bar | psi | bar | psi  | mm             | bar    | m           |
| 102 | 4    | 132 | 5 13/64 | 7.80   | 27  | 400 | 108 | 1600 | 650            | 0.9    | 60          |
| 127 | 5    | 158 | 6 7/32  | 9.45   | 27  | 400 | 108 | 1600 | 780            | 0.9    | 60          |
| 152 | 6    | 172 | 6 49/64 | 14.35  | 27  | 400 | 108 | 1600 | 1215           | 0.7    | 60          |
| 203 | 8    | 227 | 8 15/16 | 21.37  | 27  | 400 | 81  | 1200 | 1650           | 0.7    | 40          |

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

