


# ABRAFONDO /18

TUBO MATERIALI ABRASIVI- 4 TELE DIVISE

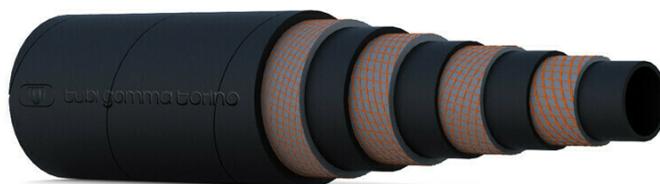

## APPLICAZIONE

Tubo per intonacatrici

## SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NR/SBR** antistatico

## RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità, 4 tele separate

## COPERTURA

Nera, liscia, antistatica ad impressione tela in gomma **SBR/NR/PVC**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +70°C

## NORME

DIN 53516 70 ± 5mm3

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
60	2 3/8	80	3 5/32	2.72	18	270	54	810	40
65	2 9/16	85	3 3/8	2.80	18	270	54	810	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

TGT ABRAFONDO D W.P. 18 BAR ITALY