


ABRAMUD HW /20

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA FANGHI DI TRIVELLAZIONE

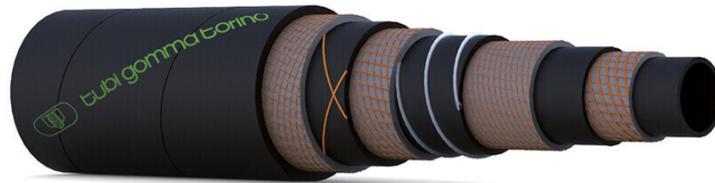

APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata per impianti e piattaforme di perforazione, per fanghi oleosi e greggio

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR/PVC**

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporate spirali metalliche e 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Nera, liscia in gomma **CR** ad impregnazione tela, resistente all'olio, grasso, acqua di mare, ozono, bassa infiammabilità

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
76	3	96	3 25/32	3.75	20	300	80	1200	350	0.9	60
102	4	123	4 27/32	5.20	20	300	80	1200	480	0.9	60
127	5	150	5 29/32	6.70	20	300	80	1200	850	0.9	60
152	6	180	7 15/16	7.62	20	300	80	1200	1000	0.9	60
203	8	237	9 21/64	20.37	20	300	60	900	1420	0.5	40
254	10	290	11 27/64	25.50	20	300	60	900	1780	0.5	20

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

