ABRAMUD SW /27

TUBO MANDATA FANGHI DI TRIVELLAZIONE

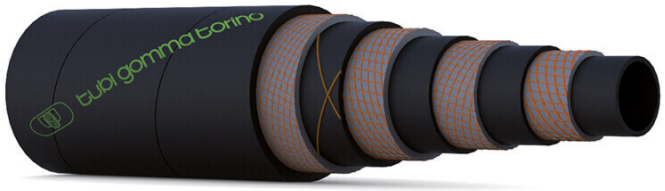

APPLICAZIONE
Mandata per impianti e piattaforme di perforazione, per fanghi oleosi e greggio

SOTTOSTRATO
Nero, liscio in gomma **NBR**/**PVC**

RINFORZO
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA
Nera, liscia in gomma **CR** ad impressione tela, resistente all'olio, grasso, acqua di mare, ozono, bassa infiammabilità

TEMPERATURA D'ESERCIZIO
-40°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
76	3	96	3 25/32	3.70	27	400	81	1200	60
102	4	124	4 7/8	5.20	27	400	81	1200	60
127	5	153	6 5/32	7.40	27	400	81	1200	60
152	6	178	7	8.70	27	400	81	1200	60

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Tel: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Gomma Torino S.p.A. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.
Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Tubi Gomma Torino S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.