AGRA4ALL SD /10 140°C LITE

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA PRODOTTI ALIMENTARI LIQUIDI GENERICI (MULTIUSO) - ANTISCHIACCIAMENTO

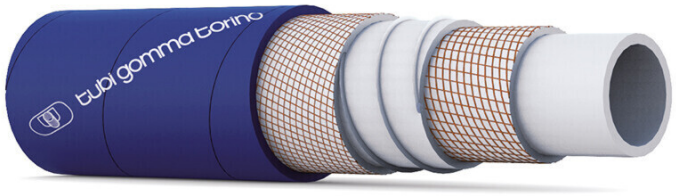

APPLICAZIONE
Aspirazione e mandata multiuso, per prodotti alimentari grassi, vino, birra, alcolici, acqua potabile, antischiacciamento

SOTTOSTRATO
Bianco, liscio in gomma **EPDM**, di qualità alimentare, inodore ed insapore

RINFORZO
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali in poliammide incorporate

COPERTURA
Blu, liscia ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO
-40°C +140°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

NORME
FDA titolo 21 art.177.2600 (f) per alimenti grassi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

ID		0D		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
38	1 1/2	52	2 15/32	1.37	10	150	30	450	228	0.4	40
51	2	67	2 41/64	2.00	10	150	30	450	310	0.4	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.45	10	150	30	450	375	0.4	40
65	2 9/16	88	3 15/32	3.50	10	150	30	450	395	0.4	40
76	3	100	3 15/16	4.29	10	150	30	450	480	0.4	40
102	4	127	5	6.44	10	150	30	450	670	0.4	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Tel: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Gomma Torino S.p.A. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.
Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Tubi Gomma Torino S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.