


AGRABREW SD /10 LITE

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA BIRRA

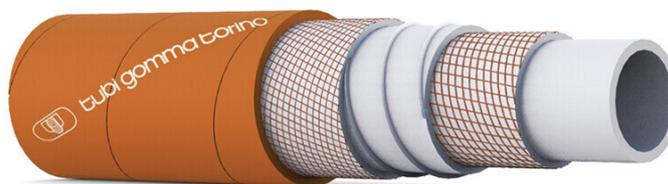

APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di birra, alcolici (fino a 96°) e bibite gasate

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma **BIIR** (butile), di qualità alimentare, inodore ed insapore

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali in poliammide incorporate

COPERTURA

Arancione, liscia ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40 °C+120°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
38	1 1/2	52	2 15/32	1.45	10	150	30	450	228	0.4	40
51	2	67	2 41/64	1.83	10	150	30	450	310	0.4	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	3.17	10	150	30	450	375	0.4	40
65	2 9/16	88	3 15/32	3.54	10	150	30	450	395	0.4	40
76	3	100	3 15/16	3.71	10	150	30	450	480	0.4	40
102	4	127	5	5.38	10	150	30	450	670	0.4	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

