


AGRAMILK SD /10 LITE

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA PRODOTTI ALIMENTARI GRASSI - ANTISCHIACCIAMENTO

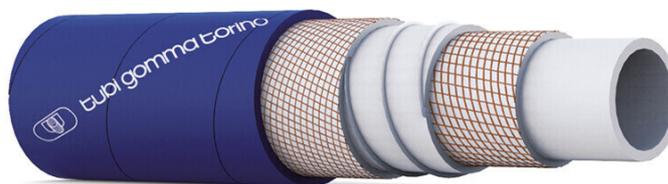

APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di latte e prodotti alimentari grassi, molto leggero, antischiacciamento

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma **NR**, di qualità alimentare, inodore ed insapore

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali in poliammide incorporate

COPERTURA

Blu, liscia ad impressione tela in gomma **NR**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +80°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (f) per alimenti grassi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
38	1 1/2	52	2 15/32	1.22	10	150	30	450	150	0.4	40
51	2	67	2 41/64	1.84	10	150	30	450	180	0.4	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.23	10	150	30	450	192	0.4	40
65	2 9/16	88	3 15/32	3.20	10	150	30	450	195	0.4	40
76	3	100	3 15/16	4.07	10	150	30	450	228	0.4	40
102	4	127	5	6.08	10	150	30	450	240	0.4	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

