


AQUASPIR SD /5

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA

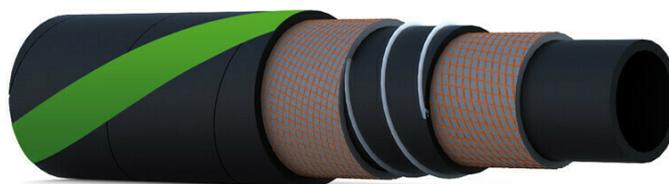

APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di acqua e fluidi inerti, per impianti di irrigazione a pioggia, molto flessibile e robusto

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **SBR**

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

COPERTURA

Nera, liscia ad impressione tela in gomma **SBR/EPDM**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
51	2	61	2 13/32	1.39	5	75	15	225	230	0.9	20
55	2 11/64	66	2 19/32	1.37	5	75	15	225	250	0.9	20
60	2 23/64	71	2 51/64	1.72	5	75	15	225	275	0.9	20
70	2 3/4	81	3 3/16	2.07	5	75	15	225	350	0.7	20
76	3	87	3 27/64	2.21	5	75	15	225	380	0.7	20
80	3 5/32	91	3 37/64	2.35	5	75	15	225	400	0.7	20
102	4	114	4 31/64	3.47	5	75	15	225	510	0.7	20

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE