CALORGLAS 20 /500 FV

TUBO ACQUA DI RAFFREDDAMENTO - COPERTURA FIBRA VETRO

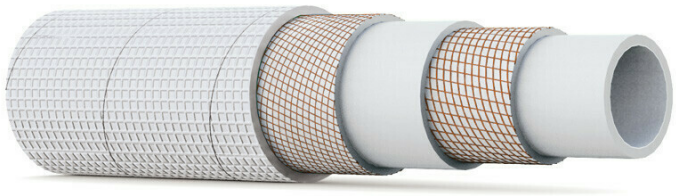

APPLICAZIONE

Mandata acqua nei circuiti di raffreddamento degli impianti siderurgici (fonderie/trafilerie), impianti produzione vetro. Tubazioni esposte a schizzi di materiali fusi roventi. Non conduttivo

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma **EPDM**

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Treccia di fibra di vetro, covulcanizzata con uno strato interno di gomma **EPDM** bianca. Resistente a contatti con materiali di fonderia allo stato fuso.

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +130°C esterna fino a +530°C

ID		0D		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	24	61/64	0.45	20	300	60	900	40
16	5/8	27	1 5/8	0.50	20	300	60	900	40/61
19	3/4	32	1 1/4	0.60	20	300	60	900	40/61
25	1	39	1 17/32	0.90	20	300	60	900	40/61
30	1 3/16	42	1 21/32	0.80	20	300	60	900	40/61
32	1 1/4	48	1 57/64	1.30	20	300	60	900	40/61
38	1 1/2	55	1 11/64	1.70	20	300	60	900	40/61
40	1 37/64	59	2 21/64	1.90	20	300	60	900	40/61
51	2	71	2 51/64	2.50	20	300	60	900	40/61
65	2 9/16	86	3 25/64	3.25	20	300	60	900	40/61
102	4	122	4 51/64	4.00	20	300	60	900	40/61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Tel: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Gomma Torino S.p.A. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.
Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Tubi Gomma Torino S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.