MARINEGEN ISO 7840 A1

TUBO MANDATA CARBURANTI PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

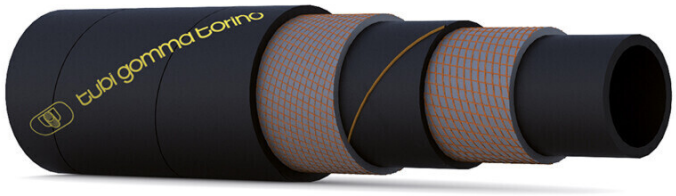

APPLICAZIONE
Mandata di carburanti diesel, bio-diesel e benzine ecologiche per motori su imbarcazioni da diporto (fino a 24 m)

SOTTOSTRATO
Nero, liscio in gomma **NBR**

RINFORZO
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporato 1 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA
Nera, liscia, ad impressione tela in gomma **CR** autoestinguente, resistente al calore, ai carburanti ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO
-20°C +100°C

NORME
ISO 7840:2004 A1 CE, omologato RINA DIP 63797, SAE J 1527:2004 A1

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4	32	1 1/4	0.75	10	150	30	450	40
25	1	39	1 17/32	0.95	10	150	30	450	40/61
30	1 3/16	44	1 47/64	1.15	10	150	30	450	40/61
32	1 1/4	46	1 13/16	1.24	10	150	30	450	40/61
38	1 1/2	52	2 15/32	1.55	10	150	30	450	40/61
40	1 37/64	54	2 1/8	1.61	10	150	30	450	40/61
45	1 25/32	59	2 21/64	1.80	10	150	30	450	40/61
51	2	65	2 9/16	1.95	10	150	30	450	40/61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Tel: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Gomma Torino S.p.A. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.
Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Tubi Gomma Torino S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.