


MARINESAN SD /10 EN ISO 8099

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA PER IMPIANTI IDRO SANITARI PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

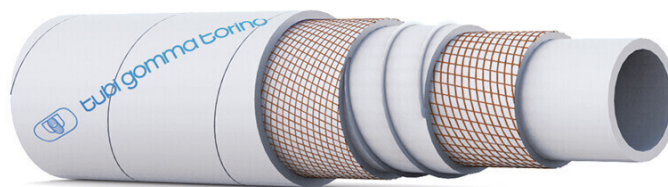

APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata, per impianti idrosanitari a bordo delle imbarcazioni da diporto. Completamente impermeabile ai cattivi odori

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma **BIIR** (butile), di qualità alimentare, inodore ed insapore

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

COPERTURA

Bianca, liscia, ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40 °C+120°C

NORME

EN ISO 8099

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0.72	10	150	30	450	80	0.9	40
25	1	35	1 3/8	0.87	10	150	30	450	115	0.9	40
38	1 1/2	48	1 57/64	1.80	10	150	30	450	180	0.9	40
40	1 37/64	50	1 31/32	2.00	10	150	30	450	180	0.9	40
45	1 25/32	55	2 11/64	2.25	10	150	30	450	200	0.9	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

MARINESAN

SD



tgbt

ITALY