PETROCORD D/16 EN 1360 Type 1

TUBO MANDATA CARBURANTI ED OLI MINERALI - EN 1360 TIPO 1

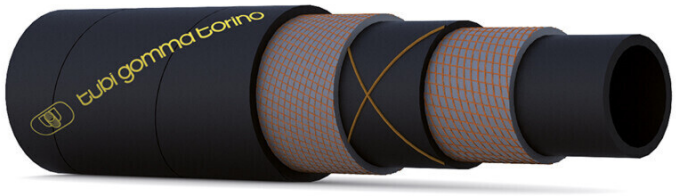

APPLICAZIONE
Mandata di carburanti e derivati del petrolio con contenuto aromatico fino al 50%

SOTTOSTRATO
Nero, liscio in gomma **NBR**1 antistatica

RINFORZO
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA
Nera, liscia, ignifuga ed antistatica ad impressione tela in gomma **CR**, resistente ai prodotti chimici, all'ozono ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO
-30°C +80°C

NORME
EN 1360 TYPE 1 / TRbF

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
13	1/2	22	7/8	0.34	16	240	48	720	60	40
16	5/8	26	1 5/16	0.48	16	240	48	720	80	40
19	3/4	30	1 3/16	0.53	16	240	48	720	100	40
25	1	38	1 1/2	0.74	16	240	48	720	150	40/61
32	1 1/4	45	1 25/32	1.10	16	240	48	720	175	40/61
35	1 3/8	48	1 57/64	1.19	16	240	48	720	195	40/61
38	1 1/2	51	2	1.24	16	240	48	720	225	40/61
40	1 37/64	54	2 1/8	1.30	16	240	48	720	230	40/61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Tel: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Gomma Torino S.p.A. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.
Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Tubi Gomma Torino S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.