


# ABRAMUD-X SW/20

АБРАЗИВОСТОЙКИЙ РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ РАСТВОРА В БУРОВЫХ УСТАНОВКАХ

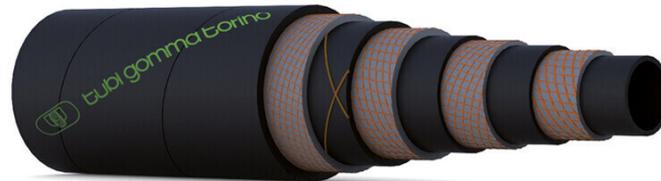

### Применение

Рукав для подачи раствора и неочищенной нефти, на буровых установках, с содержанием аромата до 50%

### Внутренний слой

X-NBR резина, гладкий, черного цвета

### Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с медной перекрестной проволокой для электрического заземления рукава

### Наружный слой

CR (хлопчен) резина, гладкий, черного цвета, устойчивый к температурным, климатическим воздействиям, морской воде, жиру, маслостойкий

### Рабочая температура

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
76	3	96	3 25/32	3.50	20	300	80	1200	60
102	4	124	4 7/8	4.80	20	300	80	1200	60
127	5	153	6 5/32	6.90	20	300	80	1200	60
152	6	178	7	8.20	20	300	80	1200	60

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

### Маркировка

