


# AGRA4ALL PLUS SD /10 140°C

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

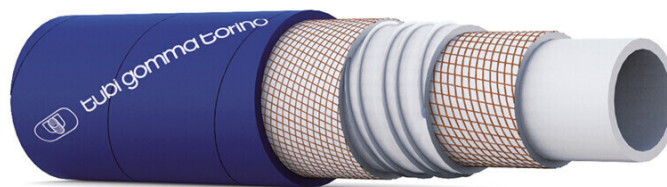

## Применение

Универсальный напорно-всасывающий рукав для жиро-содержащих продуктов, питьевой воды, вина, пива и пр.

## Внутренний слой

EPDM резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

## Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с двумя спиралями из стальной проволоки

## Наружный слой

EPDM резина тканевидная, гладкий, синего цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

## Рабочая температура

-40 °C +140°C стерилизация при 110°C в течение 30 минут

## Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт .177.2600(f) для жиросодержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE. D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

| ID   |        | OD  |         | WEIGHT | WP  |     | BP  |     | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH |
|------|--------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|-------------|
| mm   | inch   | mm  | inch    | kg/m   | bar | psi | bar | psi | mm             | bar    | m           |
| 38   | 1 1/2  | 50  | 1 31/32 | 1.44   | 10  | 150 | 30  | 450 | 150            | 0.9    | 40          |
| 51   | 2      | 63  | 2 31/64 | 2.10   | 10  | 150 | 30  | 450 | 205            | 0.9    | 40          |
| 63.5 | 2 1/2  | 78  | 3 25/32 | 2.53   | 10  | 150 | 30  | 450 | 285            | 0.9    | 40          |
| 65   | 2 9/16 | 80  | 3 5/32  | 2.94   | 10  | 150 | 30  | 450 | 295            | 0.9    | 40          |
| 76   | 3      | 91  | 3 37/64 | 3.22   | 10  | 150 | 30  | 450 | 390            | 0.9    | 40          |
| 102  | 4      | 120 | 4 23/32 | 4.63   | 10  | 150 | 30  | 450 | 500            | 0.9    | 40          |

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

## Маркировка

