


AGRA4ALL SD /10 140°C LITE

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ЖИРО-СОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ, ПРОТИВОУДАРНЫЙ

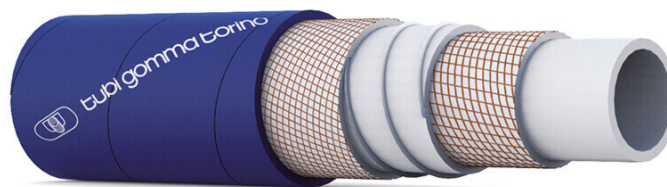

Применение

Универсальный напорно-всасывающий рукав для жирно-содержащих продуктов, питьевой воды, вина, пива и пр. Противоударный

Внутренний слой

EPDM резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкса

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из нейлонового волокна

Наружный слой

EPDM резина тканевидная, гладкий, синего цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура

-40 °C+140°C стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт .177.2600(f) для жиросодержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE. D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
38	1 1/2	52	2 15/32	1.37	10	150	30	450	228	0.4	40
51	2	67	2 41/64	2.00	10	150	30	450	310	0.4	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.45	10	150	30	450	375	0.4	40
65	2 9/16	88	3 15/32	3.50	10	150	30	450	395	0.4	40
76	3	100	3 15/16	4.29	10	150	30	450	480	0.4	40
102	4	127	5	6.44	10	150	30	450	670	0.4	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

