


# AGRABREW SD /10

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ПИВА

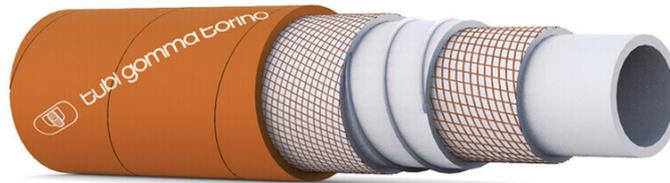

## Применение

Напорно-всасывающий рукав для пива, вина, алкогольных и безалкогольных напитков

## Внутренний слой

**ВНН** (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

## Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

## Наружный слой

**EPDM** резина тканевидная, гладкий, оранжевого цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

## Рабочая температура

-40 °C +120°C стерилизация при 110°C в течение 30 минут

## Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	32	1 1/4	0.78	10	150	30	450	80	0.9	40
25	1	38	1 1/2	0.92	10	150	30	450	115	0.9	40
32	1 1/4	45	1 25/32	1.19	10	150	30	450	145	0.9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.48	10	150	30	450	180	0.9	40
51	2	64	2 17/32	1.87	10	150	30	450	245	0.9	40
63.5	2 1/2	80	3 5/32	2.68	10	150	30	450	340	0.9	40
65	2 9/16	82	3 15/64	2.85	10	150	30	450	350	0.9	40
76	3	92	3 5/8	3.23	10	150	30	450	410	0.9	40
102	4	120	4 23/32	4.70	10	150	30	450	580	0.9	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

## Маркировка

