


AGRABREW SD /10 LITE

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ПИВА

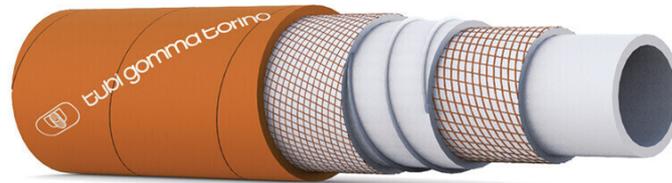

Применение

Напорно-всасывающий рукав для пива, вина, алкогольных и безалкогольных напитков

Внутренний слой

BIIR (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из нейлонового волокна

Наружный слой

EPDM резина тканевидная, гладкий, оранжевого цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура

-40 °C+120°C стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
38	1 1/2	52	2 15/32	1.45	10	150	30	450	228	0.4	40
51	2	67	2 41/64	1.83	10	150	30	450	310	0.4	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	3.17	10	150	30	450	375	0.4	40
65	2 9/16	88	3 15/32	3.54	10	150	30	450	395	0.4	40
76	3	100	3 15/16	3.71	10	150	30	450	480	0.4	40
102	4	127	5	5.38	10	150	30	450	670	0.4	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

