


AGRABREW SD /12 2W

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ НАПИТКОВ, ГОФРИРОВАННЫЙ

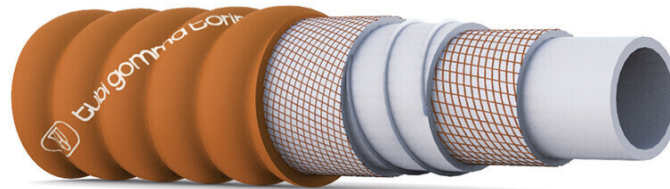

Применение

Напорно-всасывающий рукав для пива, вина, алкогольных и безалкогольных напитков, очень гибкий

Внутренний слой

BIIR (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой

EPDM резина тканевидная, гофрированная, оранжевого цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура

-40 °C+120°C стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

| ID | | WEIGHT | WP | | BP | | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH |
|------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|-------------|
| mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 32 | 1 1/2 | 1.04 | 12 | 180 | 36 | 540 | 115 | 0.9 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 1.51 | 12 | 180 | 36 | 540 | 140 | 0.9 | 40 |
| 51 | 2 | 1.95 | 12 | 180 | 36 | 540 | 195 | 0.9 | 40 |
| 63.5 | 2 1/2 | 3.10 | 12 | 180 | 36 | 540 | 270 | 0.9 | 40 |
| 76 | 3 | 3.60 | 12 | 180 | 36 | 540 | 285 | 0.9 | 40 |
| 102 | 4 | 5.10 | 12 | 180 | 36 | 540 | 335 | 0.9 | 40 |

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

