


# AGRAMILK SD /10 LITE

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЖИРО-СОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ, ПРОТИВОУДАРНЫЙ

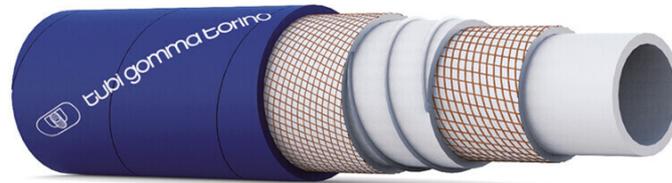

### Применение

Напорно-всасывающий рукав для молока и жирно-содержащих продуктов, очень легкий, противоударный

### Внутренний слой

NR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

### Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из нейлонового волокна

### Наружный слой

NR резина тканевидная, гладкий, синего цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

### Рабочая температура

-40 °C+80°C стерилизация при 110°C в течение 30 минут

### Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт .177.2600(f) для жиросодержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE. D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
38	1 1/2	52	2 15/32	1.22	10	150	30	450	150	0.4	40
51	2	67	2 41/64	1.84	10	150	30	450	180	0.4	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.23	10	150	30	450	192	0.4	40
65	2 9/16	88	3 15/32	3.20	10	150	30	450	195	0.4	40
76	3	100	3 15/16	4.07	10	150	30	450	228	0.4	40
102	4	127	5	6.08	10	150	30	450	240	0.4	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

### Маркировка

