


AGRASTAR SD /16

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ FDA ДЛЯ ПОДАЧИ КОСМЕТИЧЕСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, С ПОКРЫТИЕМ FEP

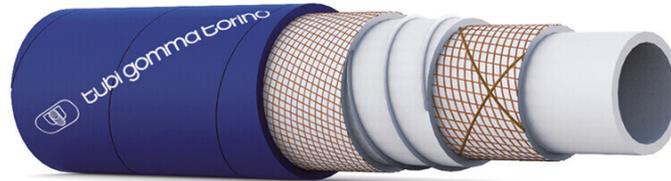

Применение

Напорно-всасывающий рукав для подачи фармацевтических веществ, косметических продуктов и пищевых продуктов. Очень хорошая термостойкость

Внутренний слой

Токонепроводящая, глянцевая FEP резина (Фтористый этиленпропилен), белого цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки и с двумя медными перекрестными проволоками для электрического заземления рукава

Наружный слой

EPDM резина тканевидная, гладкий, синего цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура

-50°C +170°C

Разрешение/стандарт

FDA title 21 art.177.2600 (f) for fatty foods, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE1935/2004, PHTHALATE free Conformity to usp XXXVI nf31 ed.2013 and class VI and other normative references

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 7/32	0.71	16	240	64	960	125	0.9	20
25	1	37	1 29/64	0.87	16	240	64	960	150	0.9	20
32	1 1/4	44	1 47/64	1.07	16	240	64	960	175	0.9	20
38	1 1/2	51	2	1.35	16	240	64	960	225	0.9	20
51	2	67	2 41/64	2.29	16	240	64	960	275	0.9	20
63.5	2 1/2	80	3 5/32	2.51	16	240	64	960	300	0.9	20
76	3	92	3 5/8	3.08	16	240	64	960	350	0.9	20

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

