


AGRAWINE SD /10

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ НЕЖИРНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

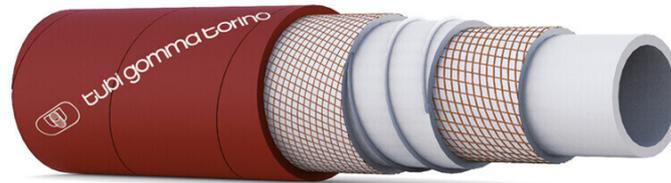

Применение

Напорно-всасывающий рукав для вина, фруктовых соков и безалкогольных напитков

Внутренний слой

EPDM резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой

EPDM резина тканевидная, гладкий, красного цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура

-40 °C+120 °C стерилизация при 110 °C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0.62	10	150	30	450	80	0.9	40
25	1	35	1 3/8	0.78	10	150	30	450	115	0.9	40
30	1 3/16	42	1 21/32	1.05	10	150	30	450	135	0.9	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.21	10	150	30	450	145	0.9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.40	10	150	30	450	180	0.9	40
40	1 37/64	52	2 15/32	1.46	10	150	30	450	200	0.9	40
51	2	64	2 17/32	1.90	10	150	30	450	245	0.9	40
60	2 23/64	74	2 59/64	2.25	10	150	30	450	320	0.9	40
63.5	2 1/2	77	3 5/16	2.37	10	150	30	450	340	0.9	40
65	2 9/16	79	3 7/64	2.44	10	150	30	450	350	0.9	40
70	2 3/4	84	3 5/16	2.61	10	150	30	450	385	0.9	40
76	3	89	3 1/2	2.76	10	150	30	450	410	0.9	40
80	3 5/32	94	3 45/64	2.93	10	150	30	450	425	0.9	40
90	3 35/64	104	4 15/16	3.25	10	150	30	450	450	0.9	40
102	4	116	4 9/16	3.47	10	150	30	450	580	0.9	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

