


AQUARIG SW /16

РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

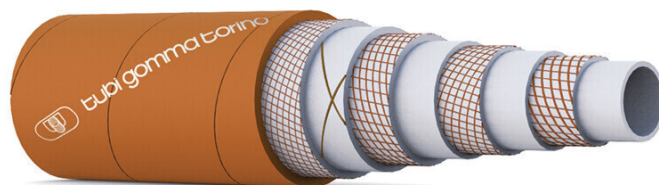

Применение

Рукав для подачи питьевой воды на буровых установках

Внутренний слой

BIIR (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха. Изготовлен на дорне из нержавеющей стали

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с медной перекрестной проволокой для электрического заземления рукава

Наружный слой

EPDM резина тканевидная, гладкий, оранжевого цвета, устойчивый к морской воде и к климатическому воздействию

Рабочая температура

-40°C +120°C

Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
51	2	67	2 41/64	1.95	16	240	48	720	40
76	3	95	3 47/64	3.20	16	240	48	720	40
102	4	122	4 51/64	4.04	16	240	48	720	40
152	6	174	6 27/32	7.20	16	240	48	720	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

