


# AQUASPIR SD /5

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ВОДЫ

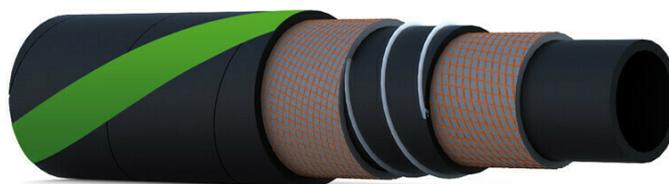

## Применение

Напорно-всасывающий рукав для воды и не химически активных жидкостей, для работы в оросительных системах. Износоустойчивый и гибкий.

## Внутренний слой

**SBR** резина, гладкий, черного цвета

## Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

## Наружный слой

**SBR/EPDM** резина тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

## Рабочая температура

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
51	2	61	2 13/32	1.39	5	75	15	225	230	0.9	20
55	2 11/64	66	2 19/32	1.37	5	75	15	225	250	0.9	20
60	2 23/64	71	2 51/64	1.72	5	75	15	225	275	0.9	20
70	2 3/4	81	3 3/16	2.07	5	75	15	225	350	0.7	20
76	3	87	3 27/64	2.21	5	75	15	225	380	0.7	20
80	3 5/32	91	3 37/64	2.35	5	75	15	225	400	0.7	20
102	4	114	4 31/64	3.47	5	75	15	225	510	0.7	20

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

## Маркировка