


CALORFIGHTER SW 300

ШЛАНГ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ОДОБРЕН ABS

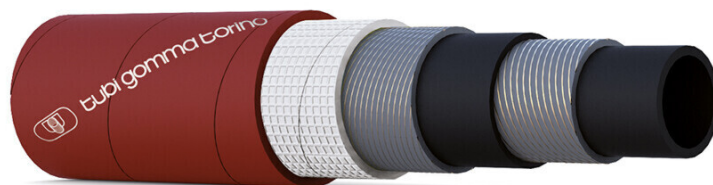

Применение

Рукав для подачи воды при пожаротушении на буровых установках

Внутренний слой

CR резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленный стальной корд

Наружный слой

Стекловолокну завулканизированное с внешним слоем красной CR резиной, огнеупорный, устойчивый к истиранию, морской воде и климатическому воздействию

Рабочая температура

-40°C +100°C

Разрешение/стандарт

EN 15540:1999 (800°C X 30') / PDA ABS Nr. 16-GE1577500-PDA

										
ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
51	2	80	3 5/32	4.90	20	300	100	1500	420	60
76	3	108	4 15/64	7.50	20	300	100	1500	535	60
102	4	134	5 9/32	11.00	20	300	100	1500	640	60
127	5	160	6 19/64	13.40	20	300	100	1500	1100	60
152	6	185	7 9/32	15.70	20	300	100	1500	1210	60

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

