


CHEMIGEN D /16 EN12115

НАПОРНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, НАРУЖНЫЙ СЛОЙ — EPDM РЕЗИНА, EN 12115

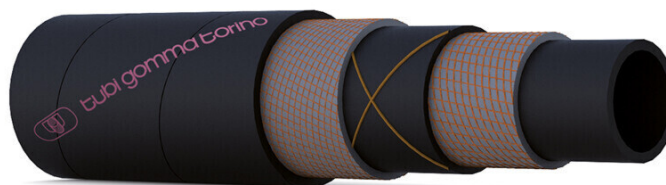

Применение

Рукав для подачи химически активных веществ, в соответствии со стандартом EN 12115. Для более точной информации, пожалуйста проверьте таблицу химической сопротивляемости в конце каталога

Внутренний слой

EPDM антистатическая резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с двумя перекрестными медными проволоками, для электрического заземления рукава

Наружный слой

CR (хлопрен) резина, огнеупорная и антистатическая ($R < 10^6$ Ом/м), гладкий, черного цвета, устойчивый к химическому и климатическому воздействию

Рабочая температура

-40°C +100°C

Разрешение/стандарт

EN 12115 / TRbF

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
19	3/4	31	1 7/32	0.60	16	240	64	960	125	40
25	1	37	1 29/64	0.80	16	240	64	960	150	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1.00	16	240	64	960	175	40/61
38	1 1/2	51	2	1.25	16	240	64	960	225	40/61
51	2	67	2 41/64	2.00	16	240	64	960	275	40/61
63.5	2 1/2	80	3 5/32	2.40	16	240	64	960	300	40/61
76	3	92	3 5/8	2.80	16	240	64	960	350	40/61
102	4	118	4 41/64	3.80	12	180	48	720	450	40/61

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

