


CHEMIGREN SD /16 - EN 12115 – NO SPARKS

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, EN 12115

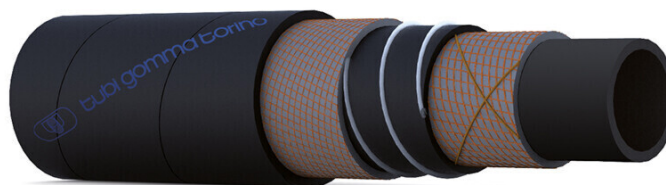

Применение

Напорно-всасывающий рукав для химикатов, нефти и жидкости.
Применяется для бункеровки

Внутренний слой

Токопроводящая UHMWPE резина, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки, с двумя перекрестными медными проволоками, для заземления рукава

Наружный слой

CR (хлопрен) резина, огнеупорная и антистатическая ($R < 10^6$ Ом/м), гладкий, черного цвета, устойчивый к химическому и климатическому воздействию

Рабочая температура

-20°C +100°C

Разрешение/стандарт

EN 12115 / TRbF / FDA



Cover compounds are tested and approved by I.M.Q. as per the ISO EN 60079-0:2012 ($R \leq 109$ Ohm/m). Hose structure designed to assure and maintain the requirements for the ATEX working conditions.

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 7/32	0.71	16	240	64	960	125	0.9	40
25	1	37	1 29/64	0.87	16	240	64	960	150	0.9	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1.07	16	240	64	960	175	0.9	40/61
38	1 1/2	51	2	1.35	16	240	64	960	225	0.9	40/61
51	2	67	2 41/64	2.29	16	240	64	960	275	0.9	40/61
63.5	2 1/2	80	3 5/32	2.51	16	240	64	960	300	0.9	40/61
76	3	92	3 5/8	3.08	16	240	64	960	350	0.9	40/61
102	4	118	4 41/64	4.51	12	180	48	720	450	0.8	40/61

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

