MARINEGEN ISO 7840 A1

РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА ДЛЯ КАТЕРОВ/ЯХТ/ЛОДОК

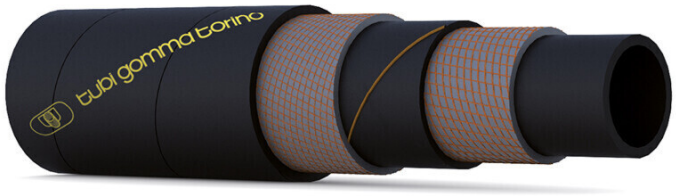

Применение
Рукав для подачи дизеля, биодизеля, экологического топлива, для судовых двигателей на катерах (до 24м)

Внутренний слой
NBR резина, гладкий, черного цвета

Усиление
Усиленная синтетическая оплетка, с медной перекрестной проволокой для электрического заземления рукава

Наружный слой
CR (хлопрен) резина, тканевидная, гладкий, огнеупорный, черного цвета, устойчивый к температурным, климатическим воздействиям, топливу

Рабочая температура
-20°C +100°C

Разрешение/стандарт
ISO 7840:2004 A1 CE, сертифицировано RINA DIP 63797 SAE J 1527:2004 A1

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4	32	1 1/4	0.75	10	150	30	450	40
25	1	39	1 17/32	0.95	10	150	30	450	40/61
30	1 3/16	44	1 47/64	1.15	10	150	30	450	40/61
32	1 1/4	46	1 13/16	1.24	10	150	30	450	40/61
38	1 1/2	52	2 15/32	1.55	10	150	30	450	40/61
40	1 37/64	54	2 1/8	1.61	10	150	30	450	40/61
45	1 25/32	59	2 21/64	1.80	10	150	30	450	40/61
51	2	65	2 9/16	1.95	10	150	30	450	40/61

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Phone: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Охраняется авторским правом © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Авторские права защищены. Текст и рисунки являются собственностью компании Tubi Gomma Torino S.p.A, запрещено даже частичное копирование этого каталога. В постоянном поиске технических и функциональных улучшений Tubi Gomma Torino S.p.A оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без уведомления.