


MARINESAN SD /10 EN ISO 8099

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ФЕКАЛИЙ ДЛЯ КАТЕРОВ/ЯХТ/ЛОДОК

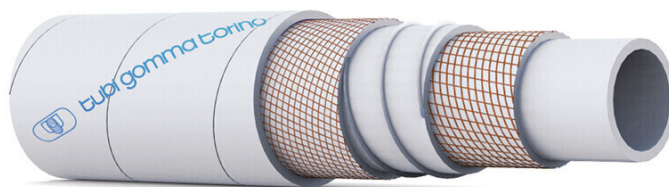

Применение

Напорно-всасывающий рукав для санузлов, монтированных на борту лодок/катеров/яхт. Защищен от неприятных запахов

Внутренний слой

BIIR (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой

EPDM резина тканевидная, гладкий, белого цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура

-40 °C +120 °C

Разрешение/стандарт

EN ISO 8099

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0.72	10	150	30	450	80	0.9	40
25	1	35	1 3/8	0.87	10	150	30	450	115	0.9	40
38	1 1/2	48	1 57/64	1.80	10	150	30	450	180	0.9	40
40	1 37/64	50	1 31/32	2.00	10	150	30	450	180	0.9	40
45	1 25/32	55	2 11/64	2.25	10	150	30	450	200	0.9	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

MARINESAN

SD

W.P. 10 BAR
EN ISO 8099



tgb

ITALY