


PETROBUNKER SW /27 - 9 tons

БУНКЕРНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

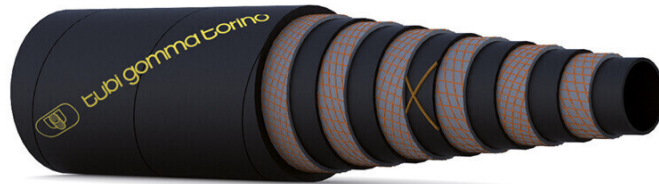

Применение

Рукав для подачи неочищенной нефти и смешанного топлива, с ароматическим содержанием до 50%, применяется для перекачки нефти и в доках

Внутренний слой

NBR резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленный синтетический корд, с двумя медными перекрестными проволоками для электрического заземления рукава

Наружный слой

CR (хлопрен) резина тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к огню, климатическим воздействиям, морской воде, маслу

Рабочая температура

-30°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
102	4	128	5 15/32	6.20	27	400	108	1600	60
127	5	154	6 5/8	7.85	27	400	108	1600	60
152	6	183	13/64	10.37	27	400	108	1600	60
203	8	233	9 11/64	13.26	27	400	81	1200	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

