


PETROCRAFT D/20 EN1825 TYPE B

РУКАВ ДЛЯ ЗАПРАВКИ САМОЛЕТОВ EN 1825 TYPE B

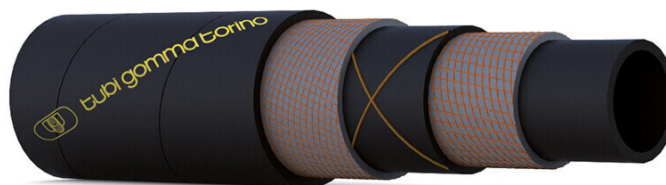

Применение

Рукав для подачи авиационного топлива, с содержанием аромата до 50%

Внутренний слой

Антистатическая **NBR1** резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с двумя медными проволоками для электрического заземления рукава

Наружный слой

CR(хлоропрен) резина, огнеупорная и антистатическая ($R < 10^6$ Ом/м), тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к химическому и климатическому воздействию

Рабочая температура

-30°C +70°C

Разрешение/стандарт

EN 1825 тип B / TRbF

										
ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
19	3/4	29	1 9/64	0.52	20	300	80	1200	113	40
25	1	38	1 1/2	0.84	20	300	80	1200	150	40/61
32	1 1/4	45	1 25/32	1.00	20	300	80	1200	200	40/61
38	1 1/2	51	2	1.16	20	300	80	1200	230	40/61
51	2	65	2 9/16	1.70	20	300	80	1200	305	40/61
63.5	2 1/2	79	3 7/64	2.06	20	300	80	1200	390	40/61
76	3	92	3 5/8	2.56	20	300	80	1200	460	40/61
102	4	120	4 23/32	3.73	20	300	80	1200	610	40/61

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

