


PETROFOR SD SAE 100 R4

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ МАСЕЛ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ, SAE 100R4

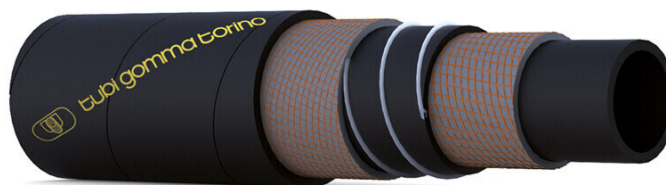

Применение

Напорно-всасывающий рукав для рабочей жидкости в гидравлических системах

Внутренний слой

Синтетический каучук, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой

Синтетическая резина, тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к маслам и климатическому воздействию

Рабочая температура

-40°C +100°C

Разрешение/стандарт

EN 854 SAE 100R4

											
ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	32	1 1/4	0.80	21	315	84	1260	127	0.9	40
25	1	38	1 1/2	0.90	17	255	69	1035	152	0.9	40
32	1 1/4	45	1 25/32	1.20	14	210	56	840	203	0.9	40
38	1 1/2	52	2 15/32	1.55	10	150	40	600	254	0.9	40
51	2	64	2 17/32	1.90	7	105	28	420	305	0.9	40
63.5	2 1/2	78	3 25/32	2.50	4	60	17	255	360	0.7	40
76	3	90	3 35/64	3.10	4	60	15	225	450	0.7	40
102	4	116	4 9/16	4.20	2	30	10	150	610	0.7	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

