


PETROSPIR HW /20 – 4 tons

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

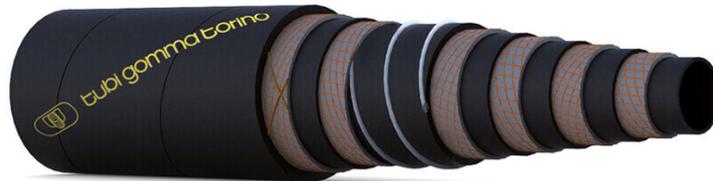

Применение

Напорно-всасывающий рукав для неочищенной нефти, смешанного топлива, с ароматическим содержанием до 50%, применяется на морских и наземных буровых установках

Внутренний слой

NBR резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки и с двумя медными перекрестными проволоками для электрического заземления рукава

Наружный слой

CR (хлопрен) резина тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к огню, климатическим воздействиям, морской воде, маслу

Рабочая температура

-30°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
102	4	122	4 51/64	4.90	20	300	80	1200	630	0.9	60
127	5	150	5 29/32	7.20	20	300	80	1200	760	0.9	60
152	6	180	7 15/16	10.90	20	300	80	1200	1050	0.7	60
203	8	237	9 21/64	18.50	20	300	60	900	1420	0.7	40
254	10	290	11 27/64	23.00	20	300	60	900	1780	0.5	20
302	12	344	13 35/64	32.14	20	300	60	900	2115	0.5	12

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

