


PETROSPIR HW /27 - 9 tons

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

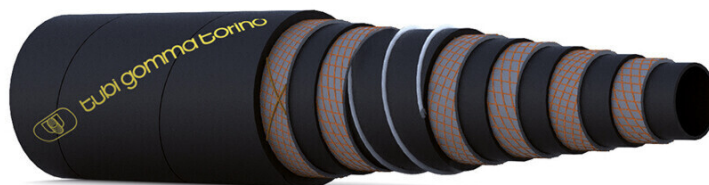

Применение

Напорно-всасывающий рукав для неочищенной нефти, смешанного топлива, с ароматическим содержанием до 50%, применяется на морских и наземных буровых установках

Внутренний слой

NBR резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки и с двумя медными перекрестными проволоками для электрического заземления рукава

Наружный слой

CR (хлопчен) резина тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к огню, климатическим воздействиям, морской воде, маслу

Рабочая температура

-30°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
102	4	132	5 13/64	7.80	27	400	108	1600	650	0.9	60
127	5	158	6 7/32	9.45	27	400	108	1600	780	0.9	60
152	6	172	6 49/64	14.35	27	400	108	1600	1215	0.7	60
203	8	227	8 15/16	21.37	27	400	81	1200	1650	0.7	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

