


PETROSTAR /18

ЗАПРАВОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА И МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

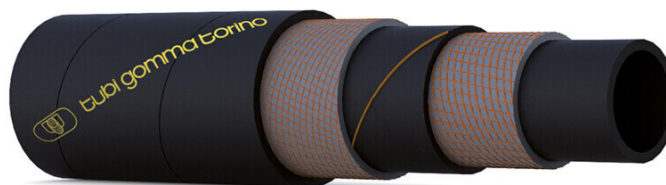

Применение

Рукав для подачи минеральных масел, дизельного топлива и бензина, с содержанием аромата до 50%. Удобен при работе со шланговым барабаном

Внутренний слой

NBR резина (Твёрдость по Шору 80A), гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с медной проволокой для электрического заземления рукава

Наружный слой

NBR резина антистатическая ($R < 10^6$ Ом/м), тканевидная, гладкий, синего цвета, устойчивый к маслам, топливу и к климатическому воздействию

Рабочая температура

-30 °C +80 °C

										
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
19	3/4	32	1 1/4	0.70	18	270	54	810	175	40
25	1	38	1 1/2	0.85	18	270	54	810	255	40/50/61
32	1 1/4	44	1 7/8	1.00	18	270	54	810	330	40/50/61
38	1 1/2	52	2 1/8	1.32	18	270	54	810	380	40/50/61
40	1 37/64	54	2 1/8	1.38	18	270	54	810	405	40/50/61
45	1 25/32	59	2 21/64	1.51	18	270	54	810	455	40/50/61
50	1 31/32	63	2 21/34	1.60	18	270	54	810	510	40/50/61
51	2	64	2 17/32	1.63	18	270	54	810	510	40/50/61

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

