


# RODPAT

ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ КЛИНИНГОВЫХ МАШИН, СВЕРХГИБКИЙ

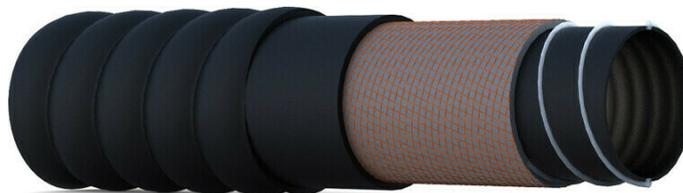

## Применение

Всасывающий рукав для высоко абразивных веществ. Благодаря исключительной гибкости, рукав хорошо сжимается и идеален для гибких коллекторов. В основном используется для уборочных машин и промышленных моечных аппаратов

## Внутренний слой

гофрированная **SBR/NR** резина, черного цвета

## Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки

## Наружный слой

**SBR/NR/PVC** резина, тканевидная, гофрированный, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

## Рабочая температура

-40°C +70°C

ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	bar	m
102	4	2.02	350	0.7	ON DEMAND
127	5	2.50	438	0.7	ON DEMAND
152	6	3.60	525	0.7	ON DEMAND
203	8	5.57	700	0.6	ON DEMAND
220	8 21/32	6.11	770	0.6	ON DEMAND
254	10	6.92	850	0.5	ON DEMAND
280	11 5/16	7.73	980	0.5	ON DEMAND
305	12	8.26	1050	0.3	ON DEMAND

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления