


SILFLEX

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ОХЛАЖДАЮЩИХ СИСТЕМАХ, ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР СО СПИРАЛЬНЫМИ ПРОРЕЗЯМИ

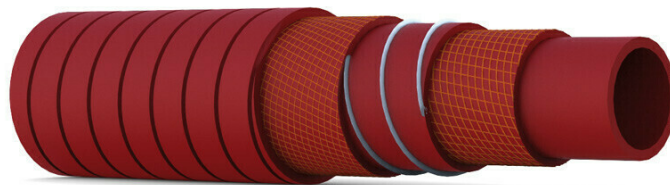

Применение

Напорно-всасывающий рукав для горячего воздуха/воды. Применяется в охлаждающих системах двигателей с очень узкими разводками

Внутренний слой

силикон **VMQ**, гладкий, красного цвета (по желанию возможны разные цвета)

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой

тканевидный силикон **VMQ**, спиралевидный, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию (доступны разные цвета)

Рабочая температура

-60°C +200°C

ID		WEIGHT kg/m	WP		BP		BENDING RADIUS mm	VACUUM bar	COIL LENGTH m
mm	inch		bar	psi	bar	psi			
15	19/32	0.37	5	75	15	225	55	0.6	20 / 40
19	3/4	0.44	5	75	15	225	70	0.6	20 / 40
20	25/32	0.45	5	75	15	225	70	0.6	20 / 40
25	1	0.56	5	75	15	225	85	0.6	20 / 40
27	1 5/8	0.59	5	75	15	225	95	0.6	20 / 40
28	1 7/64	0.60	5	75	15	225	95	0.6	20 / 40
32	1 1/4	0.66	5	75	15	225	105	0.6	20 / 40
35	1 3/8	0.70	5	75	15	225	115	0.6	20 / 40
38	1 1/2	0.80	5	75	15	225	130	0.6	20 / 40
45	1 25/32	1.00	5	75	15	225	150	0.6	20 / 40
51	2	1.20	5	75	15	225	165	0.6	20 / 40
55	2 11/64	1.25	5	75	15	225	180	0.6	20 / 40
60	2 23/64	1.39	5	75	15	225	200	0.6	20 / 40
63.5	2 1/2	1.42	5	75	15	225	220	0.6	20 / 40
70	2 3/4	1.50	5	75	15	225	245	0.6	20 / 40
76	3	1.80	5	75	15	225	270	0.6	20 / 40
80	3 5/32	1.95	5	75	15	225	280	0.6	20 / 40
90	3 35/64	2.05	5	75	15	225	320	0.6	20 / 40
102	4	2.65	5	75	15	225	360	0.6	20 / 40
127	5	3.58	5	75	15	225	480	0.6	20 / 40
152	6	4.47	5	75	15	225	580	0.6	20 / 40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления