AGRAOIL SD /10

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES GRAS

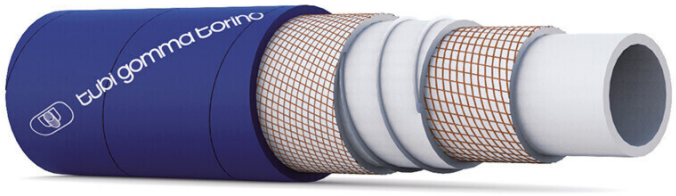

APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement pour huiles alimentaires, en particulier pour l'huile d'olive

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caouthchouc **NBR**, inodore et sans saveur

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

REVETEMENT EXTERIEUR

NBR bleu, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +80°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

NORMES

FDA titre 21 et article177.2666 (f) pour aliments gras, BfR et ADI free, PHTHALATE free, D.M.21/03/73, CE 1935/2004

ID		0D		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0.65	10	150	30	450	40	0.9	40
25	1	35	1 3/8	0.82	10	150	30	450	55	0.9	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.25	10	150	30	450	74	0.9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.45	10	150	30	450	86	0.9	40
51	2	64	2 17/32	1.96	10	150	30	450	112	0.9	40
63.5	2 1/2	77	3 5/16	2.45	10	150	30	450	136	0.9	40
76	3	90	3 35/64	2.97	10	150	30	450	160	0.9	40
102	4	116	4 9/16	4.11	10	150	30	450	380	0.9	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Téléphone: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tous droits réservés. Les textes et images sont la propriété de Tubi Gomma Torino S.p.A. La reproduction, même partielle, du catalogue est interdite. Dans la recherche continue d'améliorations techniques et fonctionnelles, Tubi Gomma Torino S.p.A se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits, qui peuvent être apportées sans préavis.